

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิโรจนาราม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิโรจนาราม องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก อำเภอไชยา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากหมาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ อาคารเรียน อำเภอไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					574,914.66	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					919,083.45	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					101,343.59	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					83,082.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,678,423.70	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,678,423.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

ยุทธชัย ปรีชา

16 พฤษภาคม 2566 14:00:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ดินชุดพร้อมถมกลับ	28.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	3,136.00	3,136.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	53.000	ลบ.ม.	1,861.35	98,651.55	419.00	22,207.00	120,858.55	
	- คอนกรีตหยาบ	4.000	ลบ.ม.	1,485.81	5,943.24	426.00	1,704.00	7,647.24	
	- ทราฮยาบ	44.000	ลบ.ม.	560.75	24,673.00	104.00	4,576.00	29,249.00	
	- เหล็ก DB 16 มม.	12.000	เส้น	416.00	4,992.00	52.00	624.00	5,616.00	
	- เหล็ก RB 12 มม.	194.000	เส้น	280.00	54,320.00	29.00	5,626.00	59,946.00	
	- เหล็ก RB 6 มม.	411.000	เส้น	63.00	25,893.00	9.00	3,699.00	29,592.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	85.000	กก.	32.71	2,780.35	0.00	0.00	2,780.35	
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	222.000	ลบ.ฟ.	350.00	77,700.00	133.00	29,526.00	107,226.00	
	- ไม้กระยา (คิดค่าวัสดุ 50%)	67.000	ลบ.ฟ.	200.00	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00	
	- ตะปู	58.000	กก.	46.73	2,710.34	0.00	0.00	2,710.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด ศก. 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6 ม.	38.000	ท่อน	1,012.15	38,461.70	0.00	0.00	38,461.70	
	- ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6 ม.	34.000	ท่อน	736.45	25,039.30	0.00	0.00	25,039.30	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6 เมตร	62.000	ท่อน	794.39	49,252.18	0.00	0.00	49,252.18	
	- งานรื้อถอนอาคารเดิม	1.000	งาน	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	7,839.34	423,816.66	81,284.00	151,098.00	574,914.66	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- กระเบื้องซีเมนต์ไยหินลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. สีแดง	615.000	แผ่น	64.00	39,360.00	0.00	0.00	39,360.00	
	- ครอบสันซีเมนต์ลอนคู่	225.000	แผ่น	67.00	15,075.00	0.00	0.00	15,075.00	
	- ครอบสามทาง	4.000	แผ่น	67.00	268.00	0.00	0.00	268.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบหางมด	8.000	แผ่น	41.00	328.00	0.00	0.00	328.00	
	- เชิงชาย+ปิดทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	86.000	ม.	145.00	12,470.00	73.00	6,278.00	18,748.00	
	- ไม้ปิดกั้นนกสำเร็จรูป	86.000	ม.	35.00	3,010.00	10.00	860.00	3,870.00	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสีเบอร์ 28	16.000	ม.	300.00	4,800.00	25.00	400.00	5,200.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1.000	งาน	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	-	276.000	ตร.ม.	0.00	0.00	170.00	46,920.00	46,920.00	
	ค่าเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคาพร้อมมุงกระเบื้อง งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	120.000	ตร.ม.	292.00	35,040.00	75.00	9,000.00	44,040.00	
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดกันชื้น	42.000	ตร.ม.	312.00	13,104.00	75.00	3,150.00	16,254.00	
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ผ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปบุตาข่ายกันแมลงโครงคร่ำใ มเนื้อแข็ง 1 1/2"x3"	86.000	ตร.ม.	383.00	32,938.00	112.00	9,632.00	42,570.00	
	งานผนังและตกแต่ง								
-	ผนังก่ออิฐมอญสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	252.000	ตร.ม.	285.00	71,820.00	94.00	23,688.00	95,508.00	
-	ฉาบปูนผิวเรียบ (รวมโครงสร้าง)	355.000	ตร.ม.	76.59	27,189.45	95.00	33,725.00	60,914.45	
-	ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	77.000	ตร.ม.	283.00	21,791.00	158.00	12,166.00	33,957.00	
-	บุกระเบื้องเคลือบ 2"x4"	42.000	ตร.ม.	570.00	23,940.00	201.00	8,442.00	32,382.00	
-	ฉาบปูนผิวเรียบเซาะร่อง	36.000	ตร.ม.	76.00	2,736.00	118.00	4,248.00	6,984.00	
-	เสาเอ็นและคานทับหลัง	131.000	ม.	79.00	10,349.00	44.00	5,764.00	16,113.00	
	งานพื้นและตกแต่ง								
-	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12"x12"	120.000	ตร.ม.	315.00	37,800.00	158.00	18,960.00	56,760.00	
	รวมปูนทรายและยาแนว								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8"x8" รวมปูนทรายและยาแนว	72.000	ตร.ม.	302.00	21,744.00	158.00	11,376.00	33,120.00	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8"x8" รวมปูนทรายและยาแนว	24.000	ตร.ม.	302.00	7,248.00	158.00	3,792.00	11,040.00	
	- พื้นซีเมนต์ขัดมัน งานประตู่-หน้าต่าง	99.000	ตร.ม.	100.00	9,900.00	40.00	3,960.00	13,860.00	
	- ป-1 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF 0.90x2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง	2.000	ชุด	2,950.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	
	- ป-2 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF 0.80x2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง	3.000	ชุด	2,950.00	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00	
	- ป-3 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF 0.80x2.00 ม. ลูกพักกระจก วงกบไม้เนื้อแข็ง	1.000	ชุด	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	
	- น-1 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา 1.60x1.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	8,640.00	17,280.00	0.00	0.00	17,280.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น-2 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา 3.20 x1.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	15,420.00	30,840.00	0.00	0.00	30,840.00	
	- น-3 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา 2.10 x1.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7.000	ชุด	10,180.00	71,260.00	0.00	0.00	71,260.00	
	- น-4 หน้าต่างบานกระทุ้ง 0.50 x1.30 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง	4.000	ชุด	4,470.00	17,880.00	0.00	0.00	17,880.00	
	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	4,850.00	19,400.00	450.00	1,800.00	21,200.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00	5,500.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมสต็อบวาล์ว	4.000	ชุด	400.00	1,600.00	70.00	280.00	1,880.00	
	- ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว	5.000	ชุด	400.00	2,000.00	70.00	350.00	2,350.00	
	- กระจกเงา	2.000	ชุด	220.00	440.00	70.00	140.00	580.00	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	7.000	ชุด	250.00	1,750.00	75.00	525.00	2,275.00	
	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำพลาสติก	553.000	ตร.ม.	37.00	20,461.00	34.00	18,802.00	39,263.00	
	- ทาสีน้ำมันทั่วไป	108.000	ตร.ม.	40.00	4,320.00	38.00	4,104.00	8,424.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- รวาระเบียงสแตนเลส	10.000	ม.	1,250.00	12,500.00	850.00	8,500.00	21,000.00	
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4"	82.000	ม.	45.00	3,690.00	50.00	4,100.00	7,790.00	
	- ชุดผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป	4.000	ชุด	13,500.00	54,000.00	800.00	3,200.00	57,200.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	78,336.59	674,021.45	4,721.00	245,062.00	919,083.45	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานเดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	-- ขนาด Dia 1 1/2"	4.000	ม.	26.63	106.52	30.00	120.00	226.52	
	-- ขนาด Dia 2"	4.000	ม.	42.05	168.20	40.00	160.00	328.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- ขนาด Dia 3"	8.000	ม.	92.29	738.32	75.00	600.00	1,338.32	
	-- ขนาด Dia 4"	12.000	ม.	149.53	1,794.36	120.00	1,440.00	3,234.36	
	งานเดินท่อประปา (ท่อpvc 13.5)								
	-- ขนาด Dia 1/2"	12.000	ม.	14.01	168.12	30.00	360.00	528.12	
	-- ขนาด Dia 3/4"	12.000	ม.	16.82	201.84	30.00	360.00	561.84	
	-- ขนาด Dia 1"	4.000	ม.	26.87	107.48	30.00	120.00	227.48	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	1,244.00	1,244.00	373.00	373.00	1,617.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	เหมารวม	933.00	933.00	280.00	280.00	1,213.00	
	- ทดสอบทำความสะอาดทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	311.00	311.00	93.00	93.00	404.00	
	- ก๊อกน้ำ ขนาด Dia. 1/2"	5.000	อัน	112.15	560.75	30.00	150.00	710.75	
	- Stop Valae ขนาด Dai. 1/2"	10.000	อัน	232.00	2,320.00	35.00	350.00	2,670.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dai. 1"	1.000	เครื่อง	384.00	384.00	200.00	200.00	584.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้ง FD ขนาด Dai 2"	2.000	อัน	82.00	164.00	25.00	50.00	214.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- AVC. ขนาด Dai. 2"	1.000	อัน	420.00	420.00	200.00	200.00	620.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาดบำบัด 50 คน/วัน	1.000	ถัง	26,000.00	26,000.00	5,200.00	5,200.00	31,200.00	
	- ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด Dai. 4"	2.000	ชุด	735.00	1,470.00	200.00	400.00	1,870.00	
	- ท่อ คสล. 0.3 เมตร	45.000	ม.	350.00	15,750.00	120.00	5,400.00	21,150.00	
	- บ่อพักขนาด 0.60 x 0.60 เมตร	8.000	บ่อ	1,500.00	12,000.00	460.00	3,680.00	15,680.00	
	- บอดักขยะและไขมัน	1.000	บ่อ	10,146.00	10,146.00	3,620.00	3,620.00	13,766.00	
	- ถังดับเพลิงเคมี	2.000	ถัง	1,400.00	2,800.00	200.00	400.00	3,200.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	44,217.35	77,787.59	11,391.00	23,556.00	101,343.59	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	ท่อร้อยสายไฟ								
	- EMT 1/2" (15 mm.)	354.000	ม.	25.00	8,850.00	22.00	7,788.00	16,638.00	
	- IEC 01 2.5 SQ. mm.	900.000	ตัว	8.00	7,200.00	7.00	6,300.00	13,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- SUPPPORT & FITTING & ACCESSORIESS	1.000	ตัว	1,770.00	1,770.00	531.00	531.00	2,301.00	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคมปลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือยหลอด 1-36 W	18.000	set	287.00	5,166.00	115.00	2,070.00	7,236.00	
	- ดวงโคมปลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือยหลอด 2-36 W	20.000	set	1,104.00	22,080.00	150.00	3,000.00	25,080.00	
	- ไฟฉุกเฉิน	1.000	set	2,800.00	2,800.00	200.00	200.00	3,000.00	
	สวิตซ์และเต้ารับ								
	- สวิตซ์แบบฝังผนัง	19.000	set	60.00	1,140.00	60.00	1,140.00	2,280.00	
	- เต้าเสียบแบบฝังผนัง	7.000	set	184.00	1,288.00	184.00	1,288.00	2,576.00	
	- เต้ารับ TV ติดฝังเรียบผนังหรือเสา	1.000	set	215.00	215.00	215.00	215.00	430.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ชนิด PU - 11	1.000	set	165.00	165.00	90.00	90.00	255.00	
	- ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	2.000	set	699.00	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พัฒนชนิดติดตั้ง 18 นิ้ว	6.000	set	998.00	5,988.00	400.00	2,400.00	8,388.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	8,315.00	58,060.00	1,974.00	25,022.00	83,082.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,678,423.70	



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิโรจนาราม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิโรจนาราม องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก อำเภอไชยา

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/อาคารเรียน อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิโรจนาราม	1,678,423.70	1.3039	2,188,496.66	
รวมค่าก่อสร้าง				2,188,496.66	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,188,496.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิโรจนาราม องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก อำเภอไชยา				
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/อาคารเรียน	ตำบลปากหมาก	อำเภอ	ไชยา
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

(สัญญา บัวแก้ว)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ยุทธชัย ปรีชา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วาสนา สาลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

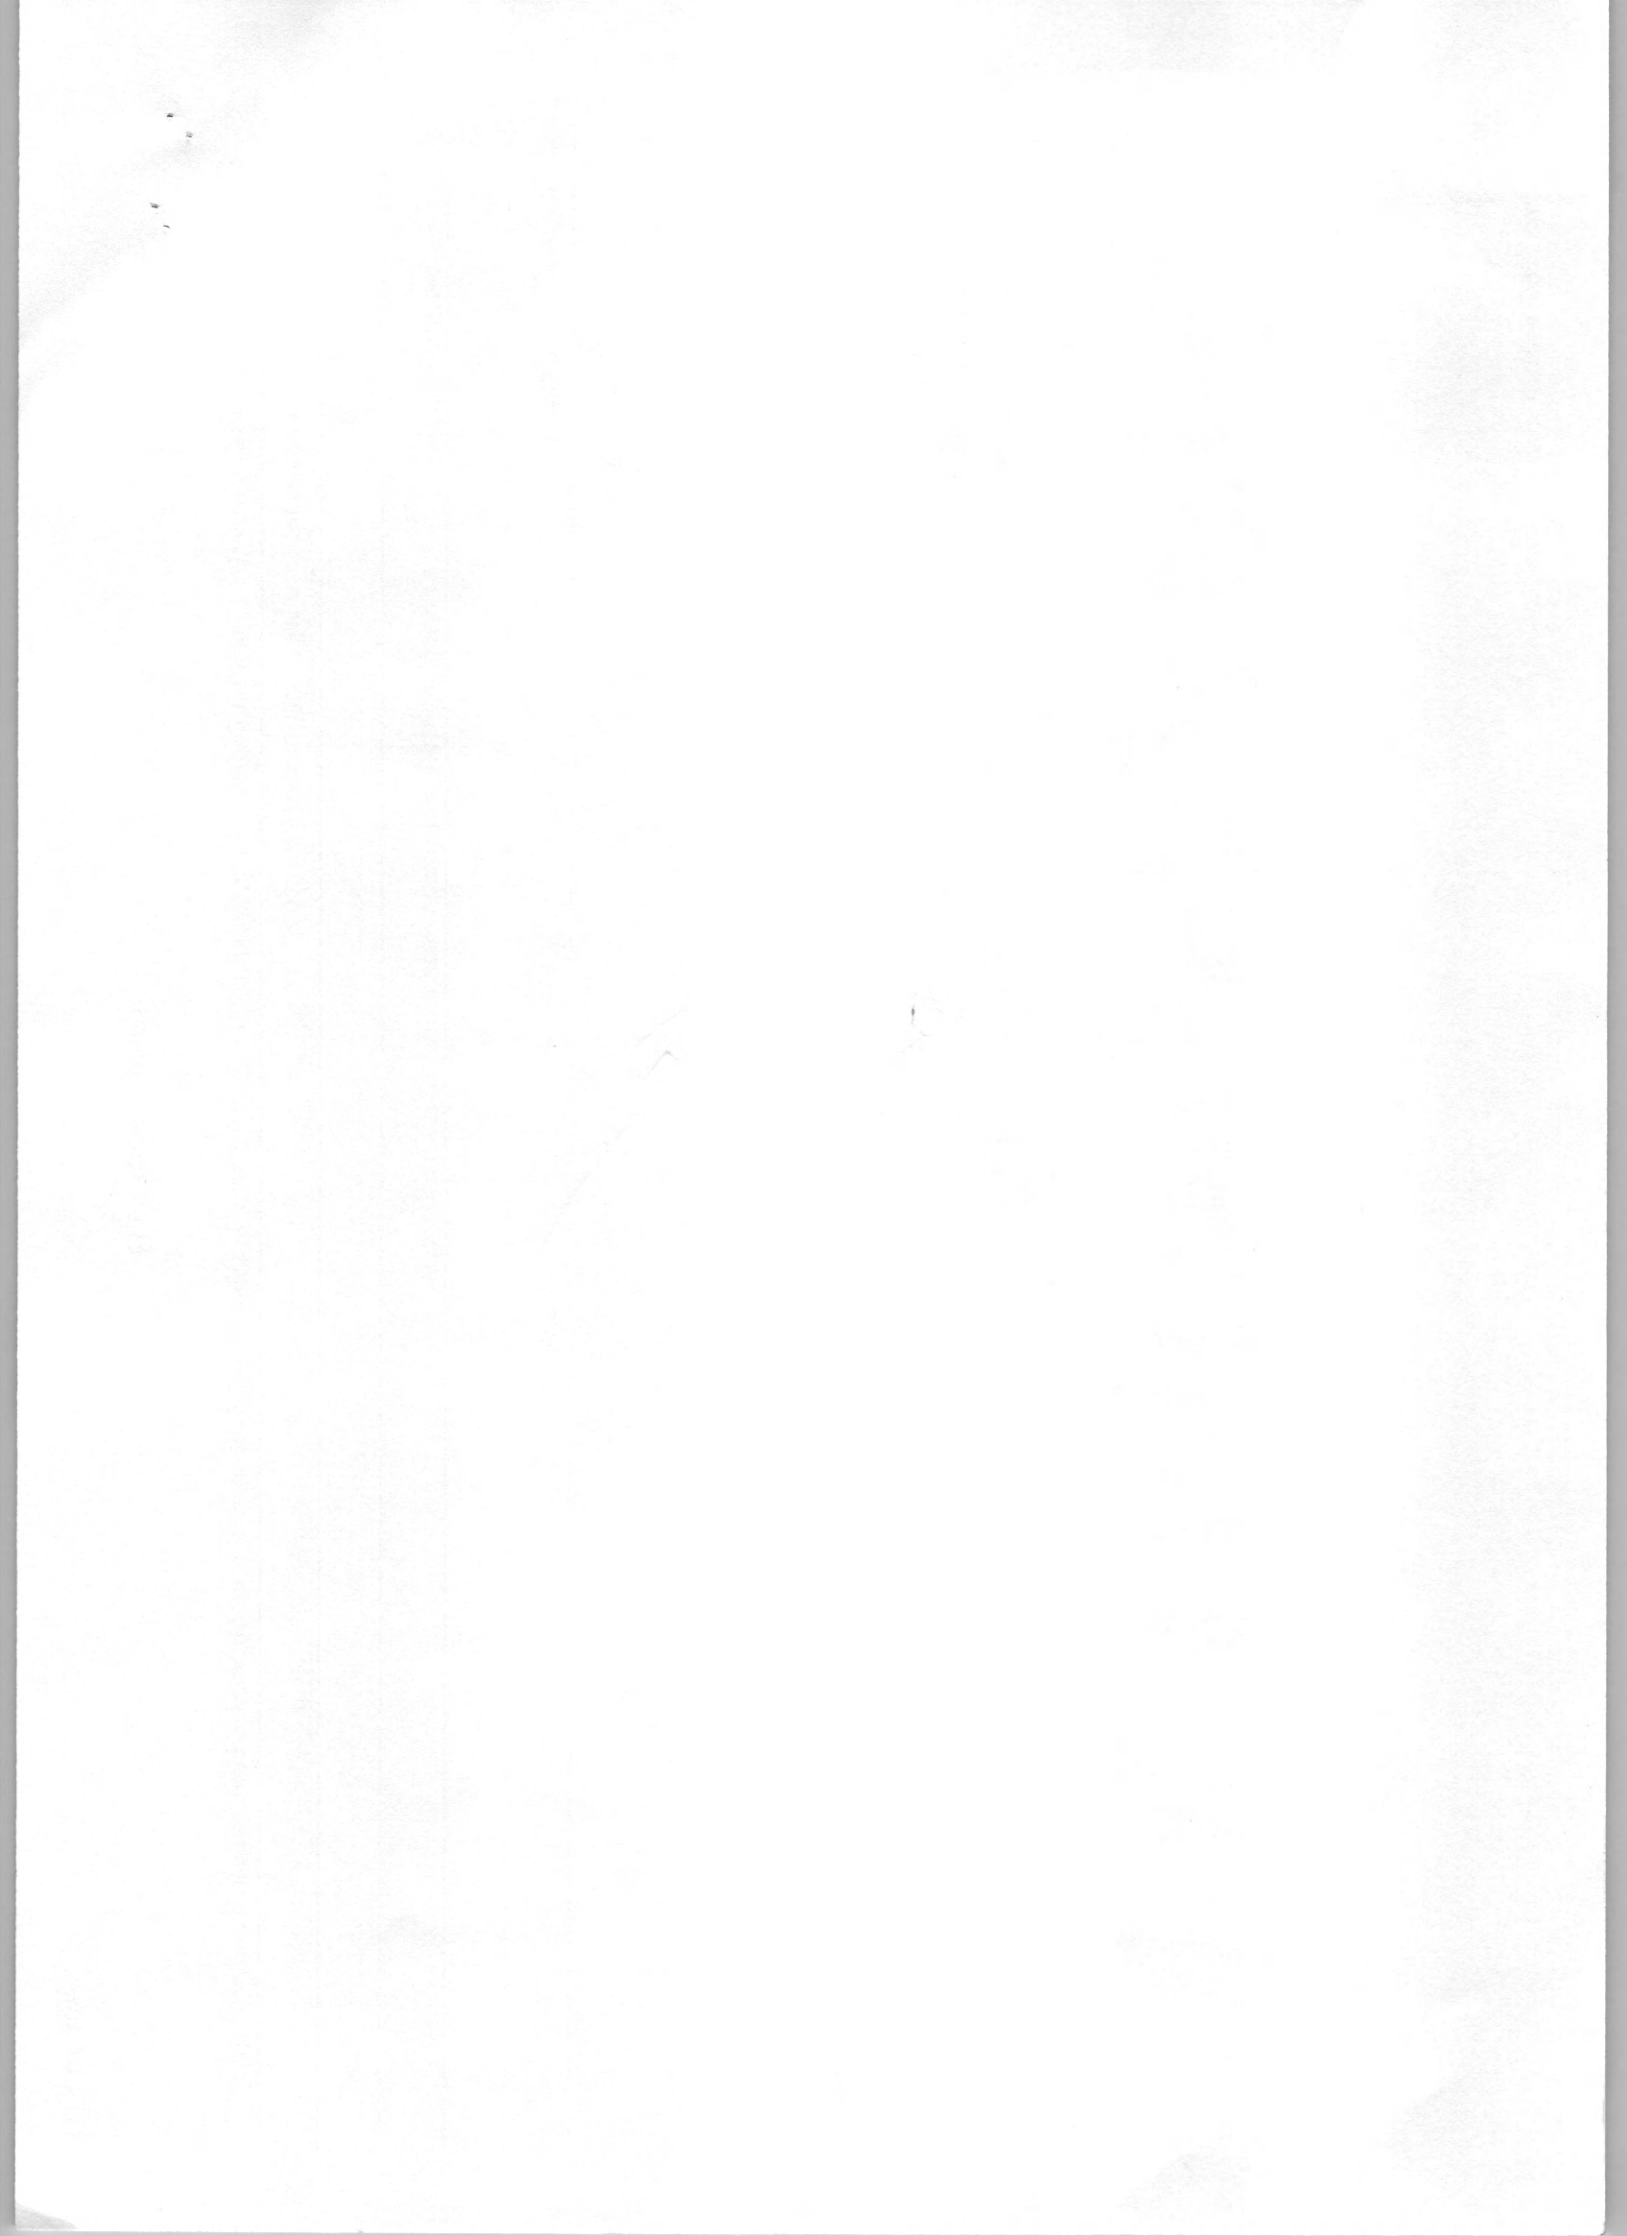

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิโรจนาราม องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก อำเภอไชยา

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/อาคารเรียน ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิโรจนาราม จำนวน 1 หลังละ 2,188,496.66 บาท	2,188,496.66	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบหกสตางค์))	2,188,496.66	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิโรจนาราม องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก อำเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/อาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากหมาก อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน _____ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____



(สัญญา บัวแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วาสนา สาลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ยุทธชัย ปรีชา)

กรรมการกำหนดราคากลาง