

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นเงิน 1,002,841.37 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.3 รายงาน ปร.6
 - 6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 อนุชา ทองสาส์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง
 - 7.2 สัญญา บัวแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก
 - 7.3 สรวิชญ์ ศรีโย กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากหมากบุรีรัมย์ อำเภอ คูขันธ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					108,822.59	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					301,203.06	
3	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม					274,128.00	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					77,194.90	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 766,815.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุชา ทองสาส์

20 กุมภาพันธ์ 2567 14:57:20

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากหมาก โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานรื้อถอน		รวม					5,467.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								766,815.55	

อนุชา ทองสาส์

20 กุมภาพันธ์ 2567 14:57:20

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 766,815.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - ดินชุด - ดินกลบ - ทรายหยาบ - คอนกรีตหยาบ - คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (240 KSC ทรงลูกบาศก์ - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. - แบบหล่อคอนกรีตให้ 70%	14,850	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	2,494.80	2,494.80	
		11,760	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	1,975.68	1,975.68	
		2,660	ลบ.ม.	841.12	2,237.37	104.00	276.64	2,514.01	
		.680	ลบ.ม.	1,659.64	1,128.55	426.00	289.68	1,418.23	
		8,170	ลบ.ม.	2,035.18	16,627.42	532.00	4,346.44	20,973.86	
		145,400	กก.	25.93	3,770.22	4.40	639.76	4,409.98	
		10,660	กก.	25.00	266.50	4.40	46.90	313.40	
		229,020	กก.	26.20	6,000.32	3.60	824.47	6,824.79	
		33,880	ตร.ม.	350.00	11,858.00	0.00	0.00	11,858.00	

อนุชา ทองสาส์

20 กุมภาพันธ์ 2567 14:57:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ระยาดี้ไม้แบบ คัด 30%	14,550	ตร.ม.	250.00	3,637.50	0.00	0.00	3,637.50	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	48,410	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	6,728.99	6,728.99	
	- ตะปู	14,520	กก.	46.73	678.51	0.00	0.00	678.51	
	- ลวดผูกเหล็ก	6,930	กก.	32.71	226.68	0.00	0.00	226.68	
	โครงสร้างหลังคา								
	- อะเสเหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม.	15,000	ท่อน	528.04	7,920.60	340.00	5,100.00	13,020.60	
	- ฉันทันเหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. @1.00 ม	11,000	ท่อน	392.52	4,317.72	340.00	3,740.00	8,057.72	
	- ตะเข้เส้นเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม.	7,000	ท่อน	528.04	3,696.28	340.00	2,380.00	6,076.28	
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	14,000	ท่อน	528.04	7,392.56	340.00	4,760.00	12,152.56	
	- แป้หลังคาสำเร็จรูป หนา 0.70 มม. (ยาวทอนละ 4.00 เมตร)	14,000	ท่อน	145.00	2,030.00	25.00	350.00	2,380.00	
	- ภาษีโครงสร้างหลังคา สักกินสกินิม+สิ่งจริง	39,000	ตร.ม.	44.00	1,716.00	35.00	1,365.00	3,081.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	7,458.15	73,504.23	2,969.40	35,318.36	108,822.59	

อนุชา ทองสวัสดิ์

20 กุมภาพันธ์ 2567 14:57:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม งานหลังคา - กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หน้า 5 ม.ม. - ครอบตะเข้กระเบื้องลอนคู่ - ครอบโคงปดปลายลอนคู่ - ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่ ยาว 4 นิ้ว - เจิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17x200x3050 ม.ม. - ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคาลอนคู่ งานผนัง - ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. - ฉาบปูนผิวเรียบ - ทาสีน้ำ ภายนอก	90.000	แผ่น	64.00	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	
		28.000	แผ่น	64.00	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00	
		2.000	แผ่น	64.00	128.00	0.00	0.00	128.00	
		90.000	ตัว	3.74	336.60	0.00	0.00	336.60	
		24.000	เมตร	90.00	2,160.00	73.00	1,752.00	3,912.00	
		39.000	ตร.ม.	0.00	0.00	55.00	2,145.00	2,145.00	
		43.000	ตร.ม.	136.29	5,860.47	84.00	3,612.00	9,472.47	
		86.000	ตร.ม.	76.59	6,586.74	87.00	7,482.00	14,068.74	
		150.000	ตร.ม.	46.32	6,948.00	34.00	5,100.00	12,048.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ภาษีน้ำ ภายใน	150.000	ตร.ม.	43.05	6,457.50	30.00	4,500.00	10,957.50	
	ผนังโครงนั่งร้านแฉียงปิดทับไม้ดัดยาวพารากรุ้พเมการ ลายไม้	25.000	ตร.ม.	407.00	10,175.00	120.00	3,000.00	13,175.00	
	งานพื้น								
	- พื้นกระเบื้องยาง ลายไม้	142.000	ตร.ม.	415.00	58,930.00	50.00	7,100.00	66,030.00	
	- พื้นไม้ดัดซีเมนต์ ความหนาแบบสูง หนา 20 ซม.	38.550	ตร.ม.	945.00	36,429.75	0.00	0.00	36,429.75	
	- เหล็กกล่อง กว้าง 100x50x3.2 มม. =7.01 kg/m	20.000	ทอน	851.00	17,020.00	308.00	6,160.00	23,180.00	
	- เหล็กกล่อง กว้าง 100x100x3.2 มม. =9.52 kg/m	1.000	ทอน	1,484.00	1,484.00	538.00	538.00	2,022.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าอบซีเมนต์ หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี / โตรงเคราเหล็กชุบสังกะสี	110.000	ตร.ม.	298.00	32,780.00	75.00	8,250.00	41,030.00	

งานฯ ทองสาลี

20 กุมภาพันธ์ 2567 14:57:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
3	งานประติมากรรม งานประติมากรรม - D1 รวมค่างานสถาปัตยกรรม	46,000	ตร.ม.	980.00	45,080.00	150.00	6,900.00	51,980.00			
		2,000	ชุด	3,200.00	6,400.00	168.00	336.00	6,736.00			
		-	-	9,167.99	244,328.06	1,772.00	56,875.00	301,203.06			
			งานครุภัณฑ์จัดวางหรือสั่งทำ								
			งานเฟอร์นิเจอร์ B-01 ตู้โชว์ของพร้อมบอร์ด 1 ชุด								
			- แผ่นไม้ดัดยางชนิดใช้ภายใน ทนน้ำ 4 มม	20,000	แผ่น	450.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
			- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 x 2 นิ้ว	36,000	ส.พ.	430.00	15,480.00	0.00	0.00	15,480.00	
			- โฟมเก่า กล้วยไม้ (Laminate)	17,000	แผ่น	1,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
			- กาวยาง (Contact adhesive)	1,000	กิโลกรัม	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	

อนุชา ทองสาลี

๔0 กุมภาพันธ์ 2567 14:57:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วยต่อ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ติดตั้ง (Accessories+Support)	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง (Installation Labor Cost)	7.000	เมตร	0.00	0.00	2,500.00	17,500.00	17,500.00	
	- ค่าแรงปฏิบัติงานและล้างรอยกาว (Installation Labor Cost)	7.000	เมตร	0.00	0.00	1,500.00	10,500.00	10,500.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์ B-02 ตู้โชว์ ห้องประธานสภา								
	- แผ่นไม้ขัดยางชนิดใช้ภายใน ทหนา 4 มม	10.000	แผ่น	450.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 x 2 นิ้ว	18.000	ลบ.ฟ.	430.00	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00	
	- โฟมกาว ลายไม้ (Laminate)	8.000	แผ่น	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- กาวยาง (Contact sdhesive)	1.000	แกลลอน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้ง (Accessories+Support)	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง (Installation Labor Cost)	3.500	เมตร	0.00	0.00	2,500.00	8,750.00	8,750.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงเก็บงานสีและล้างรอยกาว (Installation Labor Cost)	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์ B-03 ตู้โชว์ของ หอสมุด								
	- แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน หน้า 4 มม	10.000	แผ่น	450.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 x 2 นิ้ว	18.000	ลบ.ฟ.	430.00	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00	
	- โฟมกาว ลายไม้ (Laminate)	8.000	แผ่น	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- กาวยาง (Contact sdhesive)	1.000	แกลลอน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้ง (Accessories+Support)	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง (Installation Labor Cost)	3.500	เมตร	0.00	0.00	2,500.00	8,750.00	8,750.00	
	- ค่าแรงเก็บงานสีและล้างรอยกาว (Installation Labor Cost)	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์ B-04 โต๊ะทำงาน								
	- แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน หน้า 4 มม	3.000	แผ่น	450.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	

อนุชา ทองสาลี

20 กุมภาพันธ์ 2567 14:57:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 x 2 นิ้ว	4.000	ลบ.ฟ.	430.00	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	
	- ฟิล์มกาว ลายไม้ (Laminate)	4.000	แผ่น	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- กาวยาง (Contact sdhesive)	1.000	แกลลอน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (Accessories+Support)	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง (Installation Labor Cost)	2.400	เมตร	0.00	0.00	2,500.00	6,000.00	6,000.00	
	- ค่าแรงเก็บงานสีและลวดลาย (Installation Labor Cost)	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	ครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	- แอร์ 4 ทิศทาง ขนาด 48,000 BTU	2.000	ชุด	52,549.00	105,098.00	0.00	0.00	105,098.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	-	80,069.00	214,128.00	20,000.00	60,000.00	274,128.00	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

อนุชา ทองสาลี

๔0 กุมภาพันธ์ 2567 14:57:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ตู้โพลิตเซอร์แบบเมนเบรกเกอร์ 100A 3P 4สาย ขนาด 12 ช่อง	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	8,500.00	
	- สวิตช์	10.000	ชุด	322.00	3,220.00	232.00	2,320.00	5,540.00	
	- เตารับ 3 ช่อง	21.000	ชุด	527.00	11,067.00	200.00	4,200.00	15,267.00	
	- โคมทาวนไลน์ฝังฝ้า (5") Panel LED 13W	40.000	ชุด	295.00	11,800.00	115.00	4,600.00	16,400.00	
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm.2.	3.000	มวณ	1,228.98	3,686.94	700.00	2,100.00	5,786.94	
	- สายไฟ THW 1.5 sq.mm.2.	4.000	มวณ	925.24	3,700.96	500.00	2,000.00	5,700.96	
	- งานเดินท่อไฟฟ้า+อุปกรณ์ประกอบรอยต่อ	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	15,798.22	45,974.90	17,747.00	31,220.00	77,194.90	
	งานรื้อถอน	-	-	-	-	-	-	-	-
	- รื้อชุดหน้าต่าง	3.780	ตร.ม.	0.00	0.00	150.00	567.00	567.00	
- รื้อตู้ built-in เติม	7.000	เมตร	0.00	0.00	300.00	2,100.00	2,100.00		


อนุชา ทองสาลี

20 กุมภาพันธ์ 2567 14:57:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วัสดุ - วัสดุเติม	112.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	2,800.00	2,800.00	
	รวมค่าจ้างรถถอน	-	-	0.00	0.00	475.00	5,467.00	5,467.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								766,815.55	

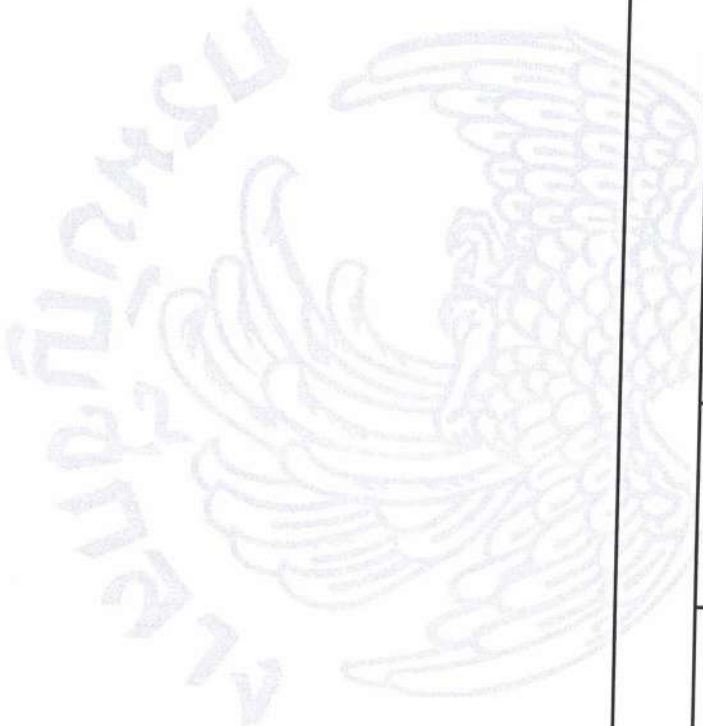

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปะทิวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากหมาก อำเภอ โขยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 0
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก
 หน่วยงานผู้รับจ้าง/ผู้รับเหมา บริษัท ... จำกัด
 หน่วยงานผู้ควบคุมงาน/วิศวกร กำนันตำบลปากหมาก
 หน่วยงานผู้ตรวจการ กำนันตำบลปากหมาก
 หน่วยงานผู้ประเมินราคา/ผู้ประเมินราคา กำนันตำบลปากหมาก

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม						
2	งานสถาปัตยกรรม					108,822.59	
3	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือซื้อทำ					301,203.06	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร					274,128.00	
5	งานรื้อถอน					77,194.90	
	รวมคำวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ					5,467.00	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม					766,815.55	
	- ดินซุก			0.00	0.00	0.00	0.00
	- ดินกลบ	14.850	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	2,494.80
	- ทรายหยาบ	11.760	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	1,975.68
	- คอนกรีตหยาบ	2.660	ลบ.ม.	841.12	2,237.37	104.00	276.64
	- คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 : 2 : 4 (240 KSC ทรงลูกบาศก์	0.680	ลบ.ม.	1,659.64	1,128.55	426.00	289.68
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	8.170	ลบ.ม.	2,035.18	16,627.42	532.00	4,346.44
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	145.400	กก.	25.93	3,770.22	4.40	639.76
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	10.660	กก.	25.00	266.50	4.40	46.90
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	229.020	กก.	26.20	6,000.32	3.60	824.47
	- แบบหล่อคอนกรีตให้ 70%	33.880	ตร.ม.	350.00	11,858.00	0.00	0.00
	- ไม่รั่วร่วยัดไม้แบบ สิด 30%	14.550	ตร.ม.	250.00	3,637.50	0.00	0.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	48.410	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	6,728.99
	- ตะปู	14.520	กก.	46.73	678.51	0.00	0.00
	- ลวดผูกเหล็ก	6.930	กก.	32.71	226.68	0.00	0.00
	โครงสร้างหลังคา						
	- ฉะเสเหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม.	15.000	ท่อน	528.04	7,920.60	340.00	5,100.00
	- ฐานเหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. @1.00 ม	11.000	ท่อน	392.52	4,317.72	340.00	3,740.00
	- ฉะเสเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม.	7.000	ท่อน	528.04	3,696.28	340.00	2,380.00
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	14.000	ท่อน	528.04	7,392.56	340.00	4,760.00
	- แบริ่งค้ำเสาเชิงรูป หน้า 0.70 มม. (ยาวท่อนละ 4.00 เมตร)	14.000	ท่อน	145.00	2,030.00	25.00	350.00
	- ทาสีโครงสร้าง สีกันสนิม+สีฉวี	39.000	ตร.ม.	44.00	1,716.00	35.00	1,365.00
	รวมค่าจ้างโครงสร้างวิศวกรรม			7,458.15	73,504.23	2,969.40	35,318.36
2	งานสถาปัตยกรรม					108,822.59	
	งานหลังคา					0.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หน้า 5 มม.	90.000	แผ่น	64.00	5,760.00	0.00	0.00
	- ครอบตะแกรงกระเบื้องลอนคู่	28.000	แผ่น	64.00	1,792.00	0.00	0.00
	- ครอบไม้ค้ำปีกปลายลอนคู่	2.000	แผ่น	64.00	128.00	0.00	0.00
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่ ยาว 4 นิ้ว	90.000	ตัว	3.74	336.60	0.00	0.00
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17x200x3050 มม.	24.000	เมตร	90.00	2,160.00	73.00	1,752.00
	- ฝ้าติดตั้งกระเบื้องหลังคาลอนคู่	39.000	ตร.ม.	0.00	0.00	55.00	2,145.00
	งานผนัง					0.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม.	43.000	ตร.ม.	136.29	5,860.47	84.00	3,612.00
	- ฝ้าปูนผิวเรียบ	86.000	ตร.ม.	76.59	6,586.74	87.00	7,482.00
	- ฝ้าสีน้ำ ภายนอก	150.000	ตร.ม.	46.32	6,948.00	34.00	5,100.00
	- ฝ้าสีน้ำ ภายใน	150.000	ตร.ม.	43.05	6,457.50	30.00	4,500.00
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็งปิดทับไม้ฉีกยางพารากรุไฟเบอร์กลาสไม่	25.000	ตร.ม.	407.00	10,175.00	120.00	3,000.00
	งานพื้น					0.00	
	- พื้นกระเบื้องยาง ลายไม้	142.000	ตร.ม.	415.00	58,930.00	50.00	7,100.00
	- พื้นไม้ฉีกซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หน้า 20 ซม.	38.550	ตร.ม.	945.00	36,429.75	0.00	0.00
	- เหล็กกล่อง กว้าง 100x50x3.2 มม. =7.01 kg/m	20.000	ท่อน	851.00	17,020.00	308.00	6,160.00
	- เหล็กกล่อง กว้าง 100x100x3.2 มม. =9.52 kg/m	1.000	ท่อน	1,484.00	1,484.00	538.00	538.00
	งานฝ้าเพดาน					0.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี / โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	110.000	ตร.ม.	298.00	32,780.00	75.00	8,250.00
	- ฝ้าฝ้าเพดานลายไม้ 12x2x300 cm สีฉีก / โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	46.000	ตร.ม.	980.00	45,080.00	150.00	6,900.00
	งานประตู-หน้าต่าง					0.00	
	- D1	2.000	ชุด	3,200.00	6,400.00	168.00	336.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม		9,167.99	244,328.06	1,772.00	56,875.00	301,203.06
งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานเฟอร์นิเจอร์ B-01 ตู้โชว์ของพร้อมบอร์ด 1 ชุด		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- แผ่นไม้ยัดวางชนิดใช้ภายใน ทน 4 มม	20,000 แผ่น	450.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 x 2 นิ้ว	36,000 ลบ.ฟ.	430.00	15,480.00	0.00	0.00	15,480.00
- โฟมก้ำ ลายไม้ (Laminate)	17,000 แผ่น	1,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
- กาวยาง (Contact sdhesive)	1,000 แกกลอน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (Accessories+Support)	1,000 ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
- ค่าแรงประกอบติดตั้ง (Installation Labor Cost)	7,000 เมตร	0.00	0.00	2,500.00	17,500.00	17,500.00
- ค่าแรงเก็บงานสีและล้างรอยกาว (Installation Labor Cost)	7,000 เมตร	0.00	0.00	1,500.00	10,500.00	10,500.00
งานเฟอร์นิเจอร์ B-02 ตู้โชว์ ห้องประสานสภา		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- แผ่นไม้ยัดวางชนิดใช้ภายใน ทน 4 มม	10,000 แผ่น	450.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 x 2 นิ้ว	18,000 ลบ.ฟ.	430.00	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
- โฟมก้ำ ลายไม้ (Laminate)	8,000 แผ่น	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
- กาวยาง (Contact sdhesive)	1,000 แกกลอน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (Accessories+Support)	1,000 ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
- ค่าแรงประกอบติดตั้ง (Installation Labor Cost)	3,500 เมตร	0.00	0.00	2,500.00	8,750.00	8,750.00
- ค่าแรงเก็บงานสีและล้างรอยกาว (Installation Labor Cost)	1,000 ชุด	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
งานเฟอร์นิเจอร์ B-03 ตู้โชว์ห้อง ท้องสมาชิก		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- แผ่นไม้ยัดวางชนิดใช้ภายใน ทน 4 มม	10,000 แผ่น	450.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 x 2 นิ้ว	18,000 ลบ.ฟ.	430.00	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
- โฟมก้ำ ลายไม้ (Laminate)	8,000 แผ่น	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
- กาวยาง (Contact sdhesive)	1,000 แกกลอน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (Accessories+Support)	1,000 ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
- ค่าแรงประกอบติดตั้ง (Installation Labor Cost)	3,500 เมตร	0.00	0.00	2,500.00	8,750.00	8,750.00
- ค่าแรงเก็บงานสีและล้างรอยกาว (Installation Labor Cost)	1,000 ชุด	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
งานเฟอร์นิเจอร์ B-04 โต๊ะทำงาน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- แผ่นไม้ยัดวางชนิดใช้ภายใน ทน 4 มม	3,000 แผ่น	450.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 x 2 นิ้ว	4,000 ลบ.ฟ.	430.00	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
- โฟมก้ำ ลายไม้ (Laminate)	4,000 แผ่น	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
- กาวยาง (Contact sdhesive)	1,000 แกกลอน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (Accessories+Support)	1,000 ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
- ค่าแรงประกอบติดตั้ง (Installation Labor Cost)	2,400 เมตร	0.00	0.00	2,500.00	6,000.00	6,000.00
- ค่าแรงเก็บงานสีและล้างรอยกาว (Installation Labor Cost)	1,000 ชุด	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
ครุภัณฑ์จัดซื้อ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- แอร์ 4 ทิศทาง ขนาด 48,000 BTU	2,000 ชุด	52,549.00	105,098.00	0.00	0.00	105,098.00
รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		80,069.00	214,128.00	20,000.00	60,000.00	274,128.00
งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ตู้โหนดเซ็นเตอร์แบบเมนเบรกเกอร์ 100A 3P 4สาย ขนาด 12 ช่อง	1,000 ชุด	7,500.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	8,500.00
- สวิตช์	10,000 ชุด	322.00	3,220.00	232.00	2,320.00	5,540.00
- เต้ารับ 3 ช่อง	21,000 ชุด	527.00	11,067.00	200.00	4,200.00	15,267.00
- โคมดาวนไลท์ฝังฝ้า (5") Panel LED 13W	40,000 ชุด	295.00	11,800.00	115.00	4,600.00	16,400.00
- สายไฟ THW 2.5 sq.mm2.	3,000 ม้วน	1,228.98	3,686.94	700.00	2,100.00	5,786.94
- สายไฟ THW 1.5 sq.mm2.	4,000 ม้วน	925.24	3,700.96	500.00	2,000.00	5,700.96
- งานเดินท่อไฟฟ้า+อุปกรณ์ประกอบเรียบร้อย	1,000 งาน	5,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00
รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		15,798.22	45,974.90	17,747.00	31,220.00	77,194.90
งานรื้อถอน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- รื้อชุดหน้าต่าง	3,780 ครม.	0.00	0.00	150.00	567.00	567.00
- รื้อตู้ built-in เค็ม	7,000 เมตร	0.00	0.00	300.00	2,100.00	2,100.00
- รื้อฝ้าเดิม	112,000 ครม.	0.00	0.00	25.00	2,800.00	2,800.00
รวมค่างานรื้อถอน		0.00	0.00	475.00	5,467.00	5,467.00

แบบสรุปราคก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	bidning)/โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก	อำเภอ	จังหวัด
หมายเลขที่	0		สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์ 2567

(อนุชา ทองสาลี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สัญญา บัวแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สรวิชญ์ ศรีไย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง bidding)/โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก ตำบล ปากหมาก อำเภอ ไชยา

แบบเลขที่ 0 จังหวัด สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หน่วย
1	ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน จำนวน 1,000 หลังละ 1,002,841.37 บาท	1,002,841.37	หมายเหตุ
สรุป	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)	1,002,841.37	

หน่วย : บาท

อนุชา ทองสลี

20 กุมภาพันธ์ 2567 15:00:15

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากหมาก อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ชุด

(อนุชา ทองสลี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สัญญา บัวแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สรวิชัย ศรีไย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1.4 คอนกรีตหยาบ

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 260 กก. @ 2.940 บาท/กก. = 764.400 บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม. @ 841.120 บาท/ลบ.ม. = 521.494 บาท/ลบ.ม.

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.03 ลบ.ม. @ 360.000 บาท/ลบ.ม. = 370.800 บาท/ลบ.ม.

น้ำผสมคอนกรีตจำนวน 180 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 2.952 บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5 = 1,659.646 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 1,659.64 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1.5 คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (240 KSC ทรงลูกบาศก์

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 342.00 กก. @ 3.270 บาท/กก. = 1,118.340 บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม. @ 841.120 บาท/ลบ.ม. = 521.494 บาท/ลบ.ม.

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.09 ลบ.ม. @ 360.000 บาท/ลบ.ม. = 392.400 บาท/ลบ.ม.

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 2.952 บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4 = 2,035.186 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 2,035.18 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.9 ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม.

ผนังก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 39 x 7 ซม.

คอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 39 x 7 ซม. จำนวน 13 ก้อน @ 7.010 บาท/ก้อน = 91.130 บาท/ตร.ม.

บาท/ก้อน

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 6.75 กก. @ 2.940 บาท/กก. = 19.845 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนก่อ จำนวน 0.18 ลิตร @ 0.000 บาท/ลิตร = 0.000 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.03 ลบ.ม. @ 841.120 บาท/ลบ.ม. = 25.233 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูนก่อ จำนวน 5.00 ลิตร @ .0.0164.. บาท/ลิตร = 0.082 บาท/ตร.ม.

รวมผนังก่อซีเมนต์บล็อกหนา 7 ซม. พื้นที่ 1 ตร.ม. = 136.290 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 136.29 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.10 ฉาบปูนผิวเรียบ

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 2.940 บาท/กก.	=	35.427 บาท/ตร.ม.
น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 0.000 บาท/ลิตร	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 1,028.040 บาท/ลบ.ม.	=	41.121 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร	=	0.049 บาท/ตร.ม.
รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม.	=	76.597 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	76.59 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.11 ทาสีน้ำ ภายนอก

งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 2
(ประเภททั่วไป)

สีโป้ว จำนวน 0.100 กก.@ 150.000 บาท/ ตร.ม. = 15.000 บาท/ ตร.ม.

สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL.@ 308.410 บาท/ GL = 12.336 บาท/ ตร.ม.

สีทาภายในทาทับหน้า 2 เทียว จำนวน 0.07 GL.@ 271.030 บาท/ GL = 18.972 บาท/ ตร.ม.

น้ำผสมสี จำนวน 1 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร = 0.016 บาท/ ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภายนอก พื้นที่ 1 ตร.ม. = 46.324 บาท/ ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 46.32 บาท/ ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.12 ทาสีน้ำ ภายใน

งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่) เกรดที่ 2 (ประเภททั่วไป)

สีโป้ว จำนวน 0.100 กก.@ 150.000 บาท/ตร.ม	= 15.000 บาท/ตร.ม
สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL@. 308.410 บาท/GL	= 12.336 บาท/ตร.ม
สีทาภายในทาทั่บหน้า 2 เที่ยว จำนวน 0.07 GL@ 224.300 บาท/GL	= 15.701 บาท/ตร.ม
น้ำผสมสี จำนวน 1 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร	= 0.016 บาท/ตร.ม
รวมวัสดุทาสีภายใน (ปูนใหม่) พื้นที่ 1 ตร.ม.	= 43.053 บาท/ตร.ม
ค่างานต้นทุน	= 43.05 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

Factor F อาคาร

เงินลงทุนหาย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานทุก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
40.00	8.1487	1.1666	4.5000	13.8153	1.1381	1.0700	1.2177
50.00	8.1374	1.1666	4.5000	13.8040	1.1380	1.0700	1.2176
60.00	7.7209	1.1666	4.0000	12.8875	1.1288	1.0700	1.2078
70.00	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
80.00	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
90.00	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
100.00	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
150.00	7.3600	1.1666	4.0000	12.5266	1.1252	1.0700	1.2039
200.00	7.3617	1.1666	4.0000	12.5283	1.1252	1.0700	1.2039

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทวนรวมทั้งโครงการ

766,815.55 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ

1,000,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ

0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0.00 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทวน	Factor F
1,000,000.00	1.3067
766,815.55	1.3078
500,000.00	1.3091

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการปรับปรุงของประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	แอร์ฟิตทางขนาด48,000BTU	บาท	X						สืบ	09 กุมภาพันธ์ 2567	สืบ
2	แบบหล่อคอนกรีตไฟท์70%	บาท	X						สืบ	09 กุมภาพันธ์ 2567	สืบ
3	ไม้คร่าวยัดไม้แบบคิต30%	บาท	X						สืบ	09 กุมภาพันธ์ 2567	สืบ
4	กระเบื้องลอนคู่ขนาด0.50x1.20ม.หนา 5มม.	บาท	X						สืบ	09 กุมภาพันธ์ 2567	สืบ
5	เชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด17x200x305 0มม.	บาท	X						สืบ	09 กุมภาพันธ์ 2567	สืบ
6	กรอบโค้งปิดปลายลอนคู่	แผ่น	X						สืบ	09 กุมภาพันธ์ 2567	สืบ
7	กรอบตะเข้กระเบื้องลอนคู่	บาท	X						สืบ	09 กุมภาพันธ์ 2567	สืบ

อนุชา ทองสถานี

20 กุมภาพันธ์ 2567 15:01:04

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
9	แปหลิ้งคาสำเร็จรูปขนาด0.70มม.(ยาวที่ อนละ4.00เมตร)	บาท		X					สืบ	09 กุมภาพันธ์ 2567	สืบ
9	พื้นกระเบื้องยางลายไม้	บาท	X						สืบ	09 กุมภาพันธ์ 2567	สืบ
10	ผนังโครงไม้เนื้อแข็งปิดทับไม้อัดยางพารา ากรูไฟเมกาละลายไม้	บาท	X						สืบ	09 กุมภาพันธ์ 2567	สืบ
11	พื้นไม้เอดซีเมนต์ความหนาแน่นสูงหนา2 0ซม.	บาท	X						หน่วยงานภาครัฐ	09 กุมภาพันธ์ 2567	สืบ
12	แผ่นไม้เอดซีเมนต์ใช้ภายในหนา4มม	บาท	X						สืบ	09 กุมภาพันธ์ 2567	สืบ
13	ไม้เนื้อแข็งขนาด1x2นิ้ว	บาท	X						สืบ	09 กุมภาพันธ์ 2567	สืบ
14	ไฟเมกาละลายไม้(Laminated)	บาท	X						สืบ	09 กุมภาพันธ์ 2567	สืบ

อนุชา ทองสาลี

20 กุมภาพันธ์ 2567 15:01:04

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ

ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ	สถานะที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
15	กาวยาง(Contactsdhesive)	บาท	X						สืบ	09 กุมภาพันธ์ 2567	สืบ
16	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด(Accessories+Supp ort)	บาท	X						สืบ	09 กุมภาพันธ์ 2567	สืบ
17	สวิตช์	บาท				X			หน่วยงานภาครัฐ	09 กุมภาพันธ์ 2567	หน่วยงานภาครัฐ
18	งานเดินท่อไฟฟ้า+อุปกรณ์ประกอบย่อย	บาท	X						สืบ	09 กุมภาพันธ์ 2567	สืบ
19	ตู้โหลดเช่นเตอร์แบบเมนเบรกเกอร์100 A3P4สายขนาด12ช่อง	บาท	X						สืบ	09 กุมภาพันธ์ 2567	สืบ
20	เตารับ3ช่อง	บาท	X						สืบ	09 กุมภาพันธ์ 2567	สืบ
21	โคมความส่องสว่าง(LED)3W	บาท	X						สืบ	09 กุมภาพันธ์ 2567	สืบ

อนุชา ทองสาลี

20 กุมภาพันธ์ 2567 15:01:04

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ	ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
22	สายไฟTHW2.5sq.mm2.	บาท	X							สืบ	09 กุมภาพันธ์ 2567	สืบ
23	D1	บาท	X							สืบ	09 กุมภาพันธ์ 2567	สืบ
24	ผ้าใยขี้มบอร์คหนา9มม.ฉาบรอยต่อเรีย บทาสี/โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี	บาท	X							สืบ	09 กุมภาพันธ์ 2567	สืบ
25	ไม้ฝาพดานลายไม้12x2x300cmสีสัก/โ ครงเคราเหล็กชุบสังกะสี	บาท	X							สืบ	09 กุมภาพันธ์ 2567	สืบ
26	เหล็กกล่องกาาาไนซ์100x100x3.2มม. =9.52kg/m	บาท	X							สืบ	09 กุมภาพันธ์ 2567	สืบ

อนุชา ทองสถานี

20 กุมภาพันธ์ 2567 15:01:04

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ

ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
27	เหล็กกล่องยาวในซ้100x50x3.2มม.= 7.01kg/m	บาท	X						สืบ	09 กุมภาพันธ์ 2567	สืบ
28	สีโป้ว	บาท	X						สืบ	09 กุมภาพันธ์ 2567	สืบ
29	ทาสีโครงหลังคาสีกันสนิม+สีจริง	บาท	X						สืบ	09 กุมภาพันธ์ 2567	สืบ
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			27	1	-	1	-	-			

อนุชา ทองสาลี

20 กุมภาพันธ์ 2567 15:01:04